

ANOVA

UNIVERSAL TANK MONITOR™

Der Anova-Universal Tank Monitor (Anova UTM™) ist eine fortschrittliche, preiswerte und eigensichere Übertragungseinheit mit mehreren Eingängen, der eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt. Mit einfacher Installation, Clip-in-Kabeln und der Möglichkeit, den Tank rund um die Uhr zu überwachen, trägt der Anova UTM zu höherer Kundenzufriedenheit bei.

Universal einsetzbar

Unterstützt mehrere Kommunikationsnetzwerke, Anwendungen und Messungen.

Zuverlässigkeit

Durch unseren DrachenGas-Service wird die Versorgung Ihres Flüssiggastanks sichergestellt, ohne dass Sie als Kunde eingreifen müssen. Wir überwachen täglich den Füllstand Ihres Tanks und sorgen rechtzeitig für eine Nachlieferung. Damit gewährleisten wir Ihnen eine unterbrechungsfreie individuell auf Sie zugeschnittene Versorgung.

Kundenservice

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, den Füllstand Ihres Tanks über unsere App einzusehen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, selbstständig einen kontinuierlichen Überblick zu behalten.



ANOVA UNIVERSAL TANK MONITOR™

Funktionen

 **Universal Sim**
Universal-Sim unterstützt mehrere Mobilfunknetze (LTE CAT-M1, NB-IoT, 2G-Fallback)

 **Mehrere Sensoreingänge**
Mehrere Eingänge, die eine Reihe von Sensoren unterstützen, einschließlich Tankfüllstand, Druck, Zähler und andere

 **Einfache Installation**
Magnetische oder 3M™ Dual Lock™ Befestigungsoptionen
Clip-in Rochester Remote Ready® -Kabel
Vor-Ort-Verifizierung mit mobiler App

 **Berichterstattung**
Halbstündliche Datenerfassung und konfigurierbare Alarmer mit täglicher Berichterstattung

 **Zuverlässigkeit**
Bis zu 15 Jahre Akkulaufzeit, 5 Jahre Garantie
Robuste abgedichtete Allwetterkonstruktion
Eigensicher, C1/D1- und ATEX-konform

Technische Daten

Funk:
•SIM unterstützt Mobilfunk LTE CAT-M1 (Nordamerika), LTE CAT-M1 mit 2G-Fallback (International)
•NB-IoT optional
•GPS optional

Netzwerke:
•Nordamerika: Ein Monitor kommuniziert in mehreren Netzwerken in den USA und Kanada
•International: Mehrere Netzwerke

Sensoreingänge:
•Mehrere universelle Eingänge
•Füllstand, Druck, Zähler, Zylinderumschaltung, Digital-eingang

Akkulaufzeit:
Entwickelt für mehr als 15 Jahre

Übertragungshäufigkeit:
Tägliche Übertragung mit halbstündlichen Alarmen


Normeneinhaltung:
•IP66
•FCC/IC/CE
•Zertifiziert eigensicher C1/D1, Zone 0
•UL, ATEX, IECEx

Typischer Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C (-22°F bis +140°F)

Stromeingänge:
Primäre Lithiumbatterie

Material:
Polycarbonat/Polyester

Abmessungen:
120mm x 80mm x 50mm (4.72" x 3.15" x 1.97")

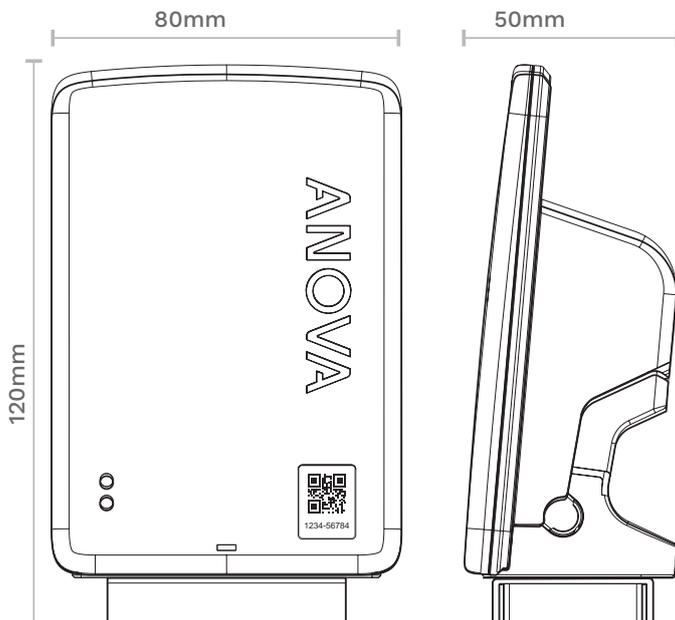

Kontaktieren Sie uns:
Drachen-Propangas GmbH
Henri-Duffaut-Str. 2
35578 Wetzlar
www.drachengas.de
info@drachengas.de
06441 5559-0